


VMC-FD Sentinel Kinetic B

KIT VMC Fluxo Duplo Alto Rendimento

VMC Fluxo Duplo

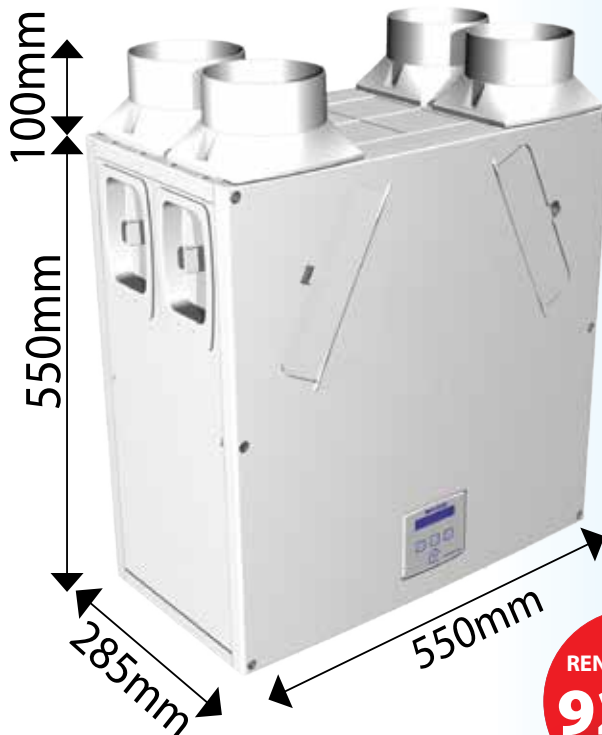

Tubo removível



Permutador duplo fluxo



Ecrã LCD



CARACTERÍSTICAS

Sistema de fluxo duplo de alto rendimento para renovação do ar em habitações T2 a T7, para uma habitação nova ou renovada.

Ligações: 1 grelha de insuflação Ø 125 mm, 1 grelha de entrada de ar Ø 125 mm, 1 grelha de extração para cozinha Ø 125 mm, 4 grelhas de extração sanitárias Ø 125 mm, 1 grelha de rejeição Ø 125 mm.

Estrutura: Envolvido em plástico branco com isolamento de poliestireno.


Permutador: duplo fluxo.

Rendimento: Alto rendimento de 92% na renovação do ar.

Motor: 3 Velocidades.

Alimentação: 230 V - 50 Hz.

Filtração: G4 em extração e F5 em insuflação.

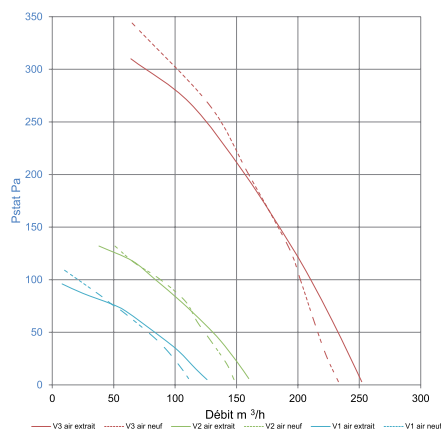

| Código | Alimentação | Velocidade | Unid. |
|-----------|-------------|------------|-------|
| 210100040 | 230 V | 3 Vel | 1 |

| VMC Duplo Fluxo | Norma mínima | |
|---|--------------|----------------------------|
| Aerólico | | |
| Limitação de taxas de fluxo | 10 % | 4% exterior 3% interior |
| Débit máx. a 50 Pa | -- | 260 m3/h |
| Habitação | T2 a T7 | T2 a T7 |
| Eficácia Térmica | | |
| Rendimento a 120 m / h | ≥ 85 % | 92 % |
| Acústico | | |
| Limite potência sonora na extração e insuflação | < 55 dB(A) | 40,1 dB(A) insuf. |
| Consumo elétrico | | |
| Limite de consumo | 49,9 W-Th-C | 37 W-Th-C |
| Filtração | | |
| Na extração | G4 | G4 |
| Na insuflação | F5 | F5 |

VANTAGENS

- Baixo consumo elétrico: 37 W - Tc - C (22 h em Vmín. / 2 h em Vmáx.)
- Motor: EC ultra-silencioso
- 2 Velocidades ajustáveis consoante a habitação
- Ecrã LCD integrado com controlo automático
- Bypass 100 % automático
- Compacta